



Le TL-P2 est conçu pour maintenir tous types de géotextiles, géosynthétiques.

AVANTAGES

- Conçu spécifiquement pour sol dur
- Simple et rapide à installer avec une visseuse électrique de 18 V
- Meilleure résistance aux tests d'arrachement en comparaison des systèmes traditionnels
- Plus besoin de remplacer ou renfoncer des agrafes détachées
- L'outil d'installation innovant et breveté permet l'enfoncement complet du TL-P2 sans abîmer le géotextile
- La forme arrondie de la tête du TL-P2 supprime l'utilisation d'une rondelle, permet d'équilibrer la charge et de maintenir le géotextile en place.
- L'outil "Long" permet un positionnement plus confortable pendant l'installation du TL-P2 sur le tapis

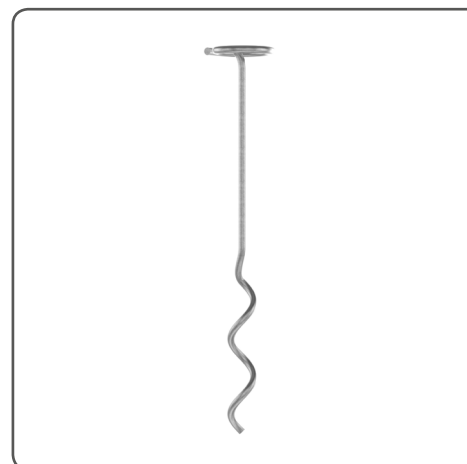

SPÉCIFICATIONS

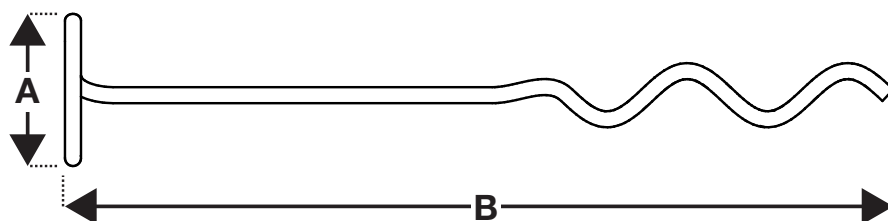

Dimension	Length (mm)
A	35
B	200

Le TL-P2 est fabriqué en acier carbone galvanisé.

OUTILS D'INSTALLATION



Standard
(90 mm)




Long
(490 mm)


Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet - www.gripple.com

INSTALLATION


1.

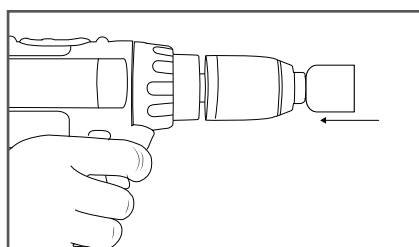

2.

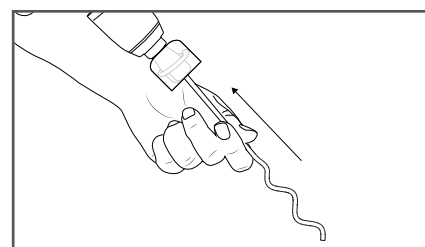

3.

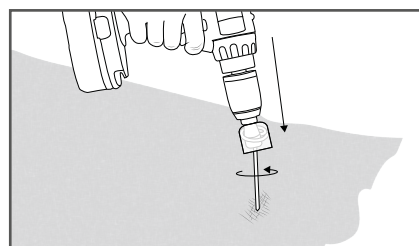

4.



Pour plus d'informations sur la façon d'installer le système TL-P2 visitez notre chaîne GrippleTV. Se référer à notre notice d'installation.

MONTAGE DE L'OUTIL

